



CREATING A CLEANER, SAFER, HEALTHIER WORLD.

EQUIPMENT



T12

COMPACTE BATTERIJ-AANGEDREVEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE

AANDRIJFSYSTEEM

Ervaar de kracht en wendbaarheid van een robuuste maar compacte opzit-schrobzuigmachine

PRODUCTIVITEIT

Verhoog de productiviteit bij het reinigen dankzij de innovatieve productkenmerken en chemievrije ec-H₂O™-technologie van Tennant

ERVARING

Houd de beheerskosten laag en geniet van een maximale bedrijfstijd, probleemloze werking, duurzame constructie en eenvoudig onderhoud

DE T12 BIEDT U OPTIMALE PRODUCTIVITEIT IN EEN COMPACTE, WENDBARE OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE



DE VELE VOORDELEN VAN DE T12

BESCHEIDEN FORMAAT, GROTE KRACHT

De innovatieve kenmerken en het krachtige vermogen zullen u helpen de reinigingstijd te verminderen en de zwaarste klussen aan te kunnen.

VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT

U Krijgt meer gedaan in minder tijd door gebruik te maken van opties als de zijborstel. Met de de ec-H2O technologie kunt u 3 keer zolang reinigen met één enkele watertank.

LAGE BEHEERSKOSTEN

De duurzaamheid, betrouwbaarheid en innovatieve technologie dragen bij tot lage beheerskosten en een verbeterde rentabiliteit.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID



U biedt de bediener gemoedsrust en zorgt voor een gezonde, schone omgeving.

EENVOUDIG TE BEDIENEN EN ONDERHOUDEN

Ontworpen met het oog op eenvoudige bediening en onderhoud, maximaliseert de T12 de bedrijfstijd en productiviteit.

BINNENKANT VAN DE

T12

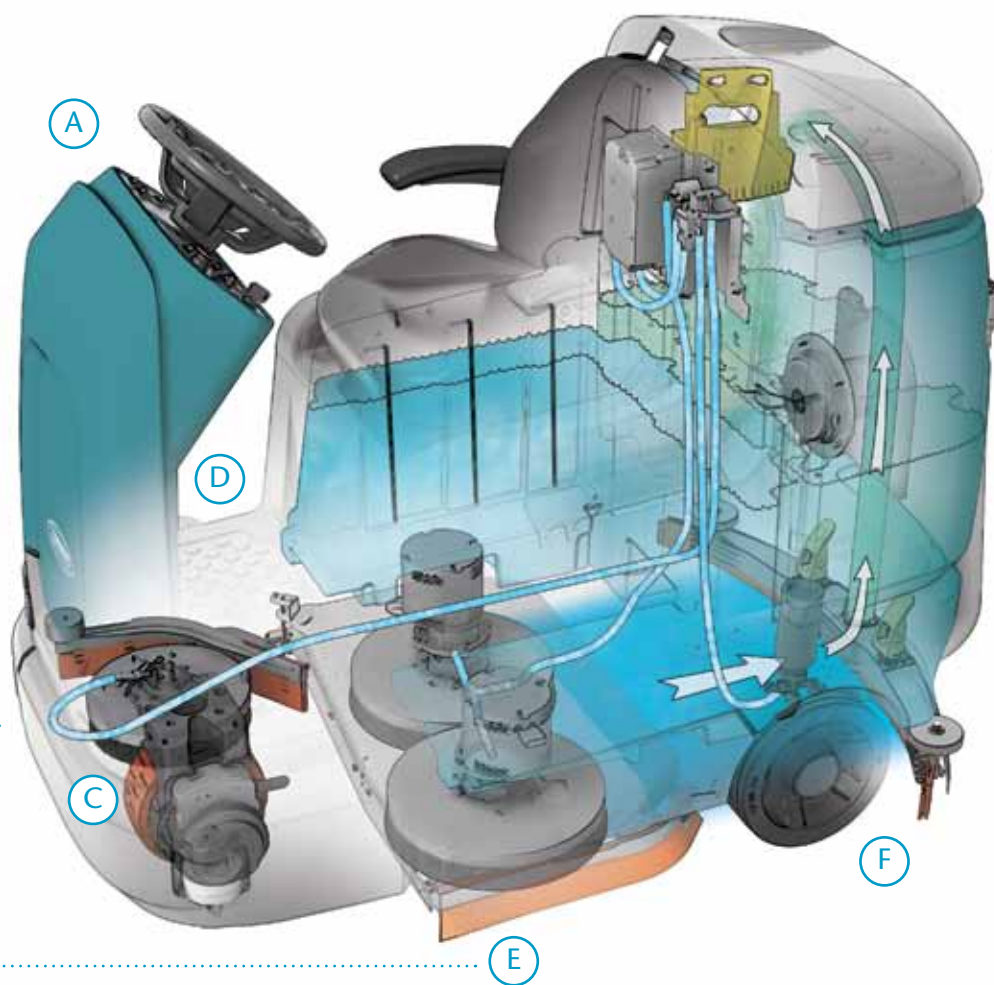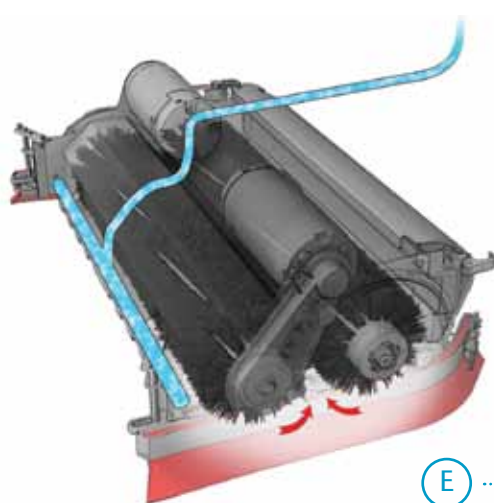

A **EENVOUDIGE BEDIENING**
De bediening is eenvoudig, dankzij de 1-Step-startknop™ die training vereenvoudigt en zorgt voor consistente reinigingsprestaties.

B **VERHOOGDE PRODUCTIVITEIT**
Schone vloeren tot in elke hoek met een 28% breder schrobpad met de optionele zijschrobborstel.

C **DUURZAAMHEID**
Verlengde levensduur van diverse onderdelen en verminder onderhoudskosten met de borstelloze AC-aandrijfmotor, die efficiënter is dan de traditionele DC-motoren.

D **VERBETERDE GEBRUIKERSERVARING**
Bedieners raken minder snel vermoeid en kunnen veiliger werken dankzij de grote cabine, die voldoende beenruimte biedt en in-en uit stappen langs beide zijden gemakkelijk maakt.

E **OPTIMALE RESULTATEN**
Verbeter het reinigingsresultaat met de juiste schrobkop (schijf of cilindrisch) aangepast aan de omstandigheden en die vereenvoudigt onderhoud met die borstels zonder gereedschap kunnen worden verwisseld.

F **VEILIGER GEBRUIK**
Verlaag het risico op vallen en uitglijden met het Dura-Trak™ parabolische dweilrubbersysteem, dat water uitstekend opneemt en dat eenvoudig en zonder gereedschap kan worden verwisseld.

ONTWORPEN OM EENVOUDIG TE
BEDIENEN EN ONDERHOUDEN

Het bedieningspaneel van de T12 vereenvoudigt training en zorgt ervoor dat de gebruiker zijn blik naar voren gericht kan houden. Met de grote, groene 1-Step™-startknop activeert u de schrobsystemen en schakelt u de laatstgebruikte instelling in. De eenvoudig te herkennen gele onderhoudspunten zorgen ervoor dat onderdelen die onderhoud behoeven worden gecontroleerd en de machine goed wordt onderhouden en beschermd, waardoor u tijd en geld bespaart.



T12 XP



T12



Gele onderhoudspunten

STANDAARDKENMERKEN VAN DE T12
EN T12 XP

	T12	T12 XP
Grote, groene 1-Step™-startknop	Standaard	Standaard
Geïntegreerde diagnostiek	Standaard	Standaard
Aan rechterzijde op dashboard Regelknoppen en claxon	Standaard	n.v.t.
Touch-n-Go™ Control Module	n.v.t.	Standaard
Op stuurwiel gepositioneerde claxon	n.v.t.	Standaard
Koplampen	Optioneel	Standaard
Luxe stoel	Optioneel	Standard

BELANGRIJKE OPTIES

Handige zuigslang voor een snelle reiniging zonder dat het nodig is om de gehele machine in te zetten.



Sproeislang die het mogelijk maakt om op moeilijk bereikbare plaatsen te reinigen met reinigingsmiddel en die het reinigen van de machine eenvoudig maakt.



Bescherm de bediener tegen vallende voorwerpen met het FOPS-gecertificeerde beschermrek.



Lagere onderhouds- en reparatiekosten dankzij de robuuste voorbumper en beschermingsconstructie voor het dweilrubber aan de achterzijde, die schade aan de machine voorkomen.



DE INNOVATIEVE CHEMIEVRIJE REINIGINGS- TECHNOLOGIE VAN TENNNANT



De ec-H2O™-technologie zet water elektrisch om tot een innovatief schoonmaaksmiddel waarmee u effectief reinigt, geld bespaart, de veiligheid verbetert en de impact op het milieu verkleint in vergelijking met het gebruik van chemicaliën en methoden voor de dagelijkse reiniging van vloeren.

REINIGT EFFECTIEF

Praktijktests die uitgevoerd zijn door klanten en derden hebben aangetoond dat schrobben met de eco-H2O-technologie vuil effectief verwijdt.

BESPAART GELD

Verlaagde kosten en een verbeterde productiviteit dankzij een verminderde behoefte aan training, aankoop, opslag, verwerking en het mengen van chemische reinigingsmiddelen.

VERHOOGT DE VEILIGHEID

Het NFSI heeft verklaard dat de ec-H2O-technologie de tractie op de vloer aanzienlijk verbetert, wat tot minder ongevallen door slip-en valpartijen kan leiden. De NSF-registratie garandeert dat ec-H2O veilig te gebruiken is, zelfs in de voedsel- en drankenindustrie.

VERMINDERT DE IMPACT OP HET MILIEU

Volgens onafhankelijk onderzoek van EcoForm™ vermindert de ec-H2O-technologie de impact van reinigingswerkzaamheden op het milieu in zeven hoofdcategorieën. Schrobzuigmachines die zijn uitgerust met de ec-H2O-technologie, kunnen tot drie keer langer schrobben met één enkele watertank, waardoor u tot 70% minder water verbruikt dan met traditionele vloerschrobmethodes.

MILIEUVRIENDELIJK EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD



De ec-H2O™- en FaST®-technologieën zijn gecertificeerd door het NFSI (National Floor Safety Institute). De certificaten van het NFSI garanderen dat het product een testproces in twee fasen heeft doorlopen, waarbij is aangetoond dat het product helpt in het voorkomen van glij- en valongelukken.



De ec-H2O™- en de FaST®-technologieën zijn geregistreerd bij NSF International. NSF International is een onafhankelijke non profitorganisatie, die garandeert dat de formulering en etikettering op deze producten voldoen aan de geldende voedselveiligheidsregels.



De Tennant FaST® 365- en FaST® 965-reinigingsmiddelen dragen het Europese ECO-label. Dit bewijst dat onze Tennant FaST®-reinigingsmiddelen milieuvriendelijk zijn vergeleken met standaard reinigingsmiddelen.



De ec-H2O™-technologie won in 2009 de European Business Award voor de bedrijfsinnovatie van het jaar. Dit is één van de meest prestigieuze prijzen in het bedrijfsleven. De European Business Awards (www.businessawardseurope.com) is een onafhankelijk programma dat is opgezet om uitmuntendheid, best practice en innovatie te herkennen en te bevorderen binnen de Europese bedrijfsgemeenschap.



Bron besparing



Minder reinigingsmiddelen



Toegenomen veiligheid



Toegenomen luchtkwaliteit

ORIGINELE TENNANT ONDERDELEN, TOEBEHOREN EN SERVICE

Tennant Service Aanbod

- Maximaliseer veiligheid, productiviteit en beschikbaarheid
- Controleer en bescherm uw investering
- Profiteer van meer dan 250 fabrieksgetrainde servicemonteurs in Europa

Tennant Onderdelen en Toebehoren

- Gebruik uw machine met vertrouwen
- Geniet van een jarenlang zorgeloos gebruik

Tennant Reinigingsoplossingen

- Benader uw duurzame reinigingsdoelstellingen
- Kies duurzame voordelen die uw onderneming wenst

COMPACTE BATTERIJ-AANGEDREVEN OPZIT-SCHROBZUIGMACHINE T12

SCHROBSYSTEEM

Werkbreedte	810 mm
Met zijschrobborstel	1.040 mm

BORSTELAANDRIJVER

Schijfschrobbkop	
Borstelmotor (2)	0,75 kW
Borstelsnelheid (tpm)	325 rpm
Drukgewicht (variabel tot)	114 kg
Borsteldiameter (2)	405 mm
Cilindrische schrobbkop	
Borstelmotor (2)	0,75 kW
Borstelsnelheid (tpm)	600 rpm
Neerwaartse borsteldruk (variabel tot)	91 kg
Borsteldiameter (2)	180 mm

VLOEISTOFLEVERINGSSYSTEEM

Schoonwatertank	132 L
-----------------	-------

OPNAMESYSTEEM

Vuilwatertank	166 L
Ontnevelingstank	34 L
Vacuümventilator	0,6 kW
Snelheid	14.500 rpm
Waterkolom	1.650 mm

AANDRIJFSYSTEEM

Aandrijsnelheid vooruit (variabel tot)	8 km/h
Aandrijsnelheid achteruit (variabel tot)	4 km/h
Aandrijfmotor	0,89 kW
Hellingshoek	
Transport bij brutogewicht	8° / 14.1%
In bedrijf (schrobben)	4° / 7%

MACHINESPECIFICATIES

Lengte	1.710 mm
Breedte	945 mm
Achterste dweilrubber (carrosserie)	990 mm
Met zijborstel	1.065 mm
Hoogte	1.420 mm
Met bestuurdersbeschermrek	2.095 mm
Gewicht	468 kg
Met standaardbatterijen van 235 Ah	750 kg
Minimale draaicirkel	1.855 mm
Geluidsniveau (door operator waargenomen)	
Schijf: modus 2*	62 dBA; Kpa 3 dBA
Cilindrische modus: 2*	63 dBA; Kpa 3 dBA
(Geluidsniveau getest aan de hand van IEC 60355-72)	
* Afzuigstelsel aan, dweilrubber omlaag, borstels aan, borstels omhoog	

GARANTIE

24 maanden (of maximaal 2.000 bedrijfsuren) op onderdelen en 12 maanden op (of maximaal 1.000 bedrijfsuren) arbeid (wat het eerst van toepassing is). Slijtage aan de onderdelen is van garantie uitgesloten

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

ZIEN IS GELOVEN

Contacteer ons voor een demonstratie
of voor aanvullende informatie:

TENNANT NV
Industrielaan 6, 5405 AB Uden
Postbus 6, 5400 AA Uden
NEDERLAND
Tel: 00800-2255 8366
Fax: 00800-3298 3662
E-mail: info.nl@tennantco.com

TENNANT EUROPE NV
Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerpen
BELGIE
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com